RACER PRO

PRO300: 5 Cilindros Multipunto con 5 Bobinas con Módulo Sensor CKP Inductivo y sensor de Fase del tipo HALL

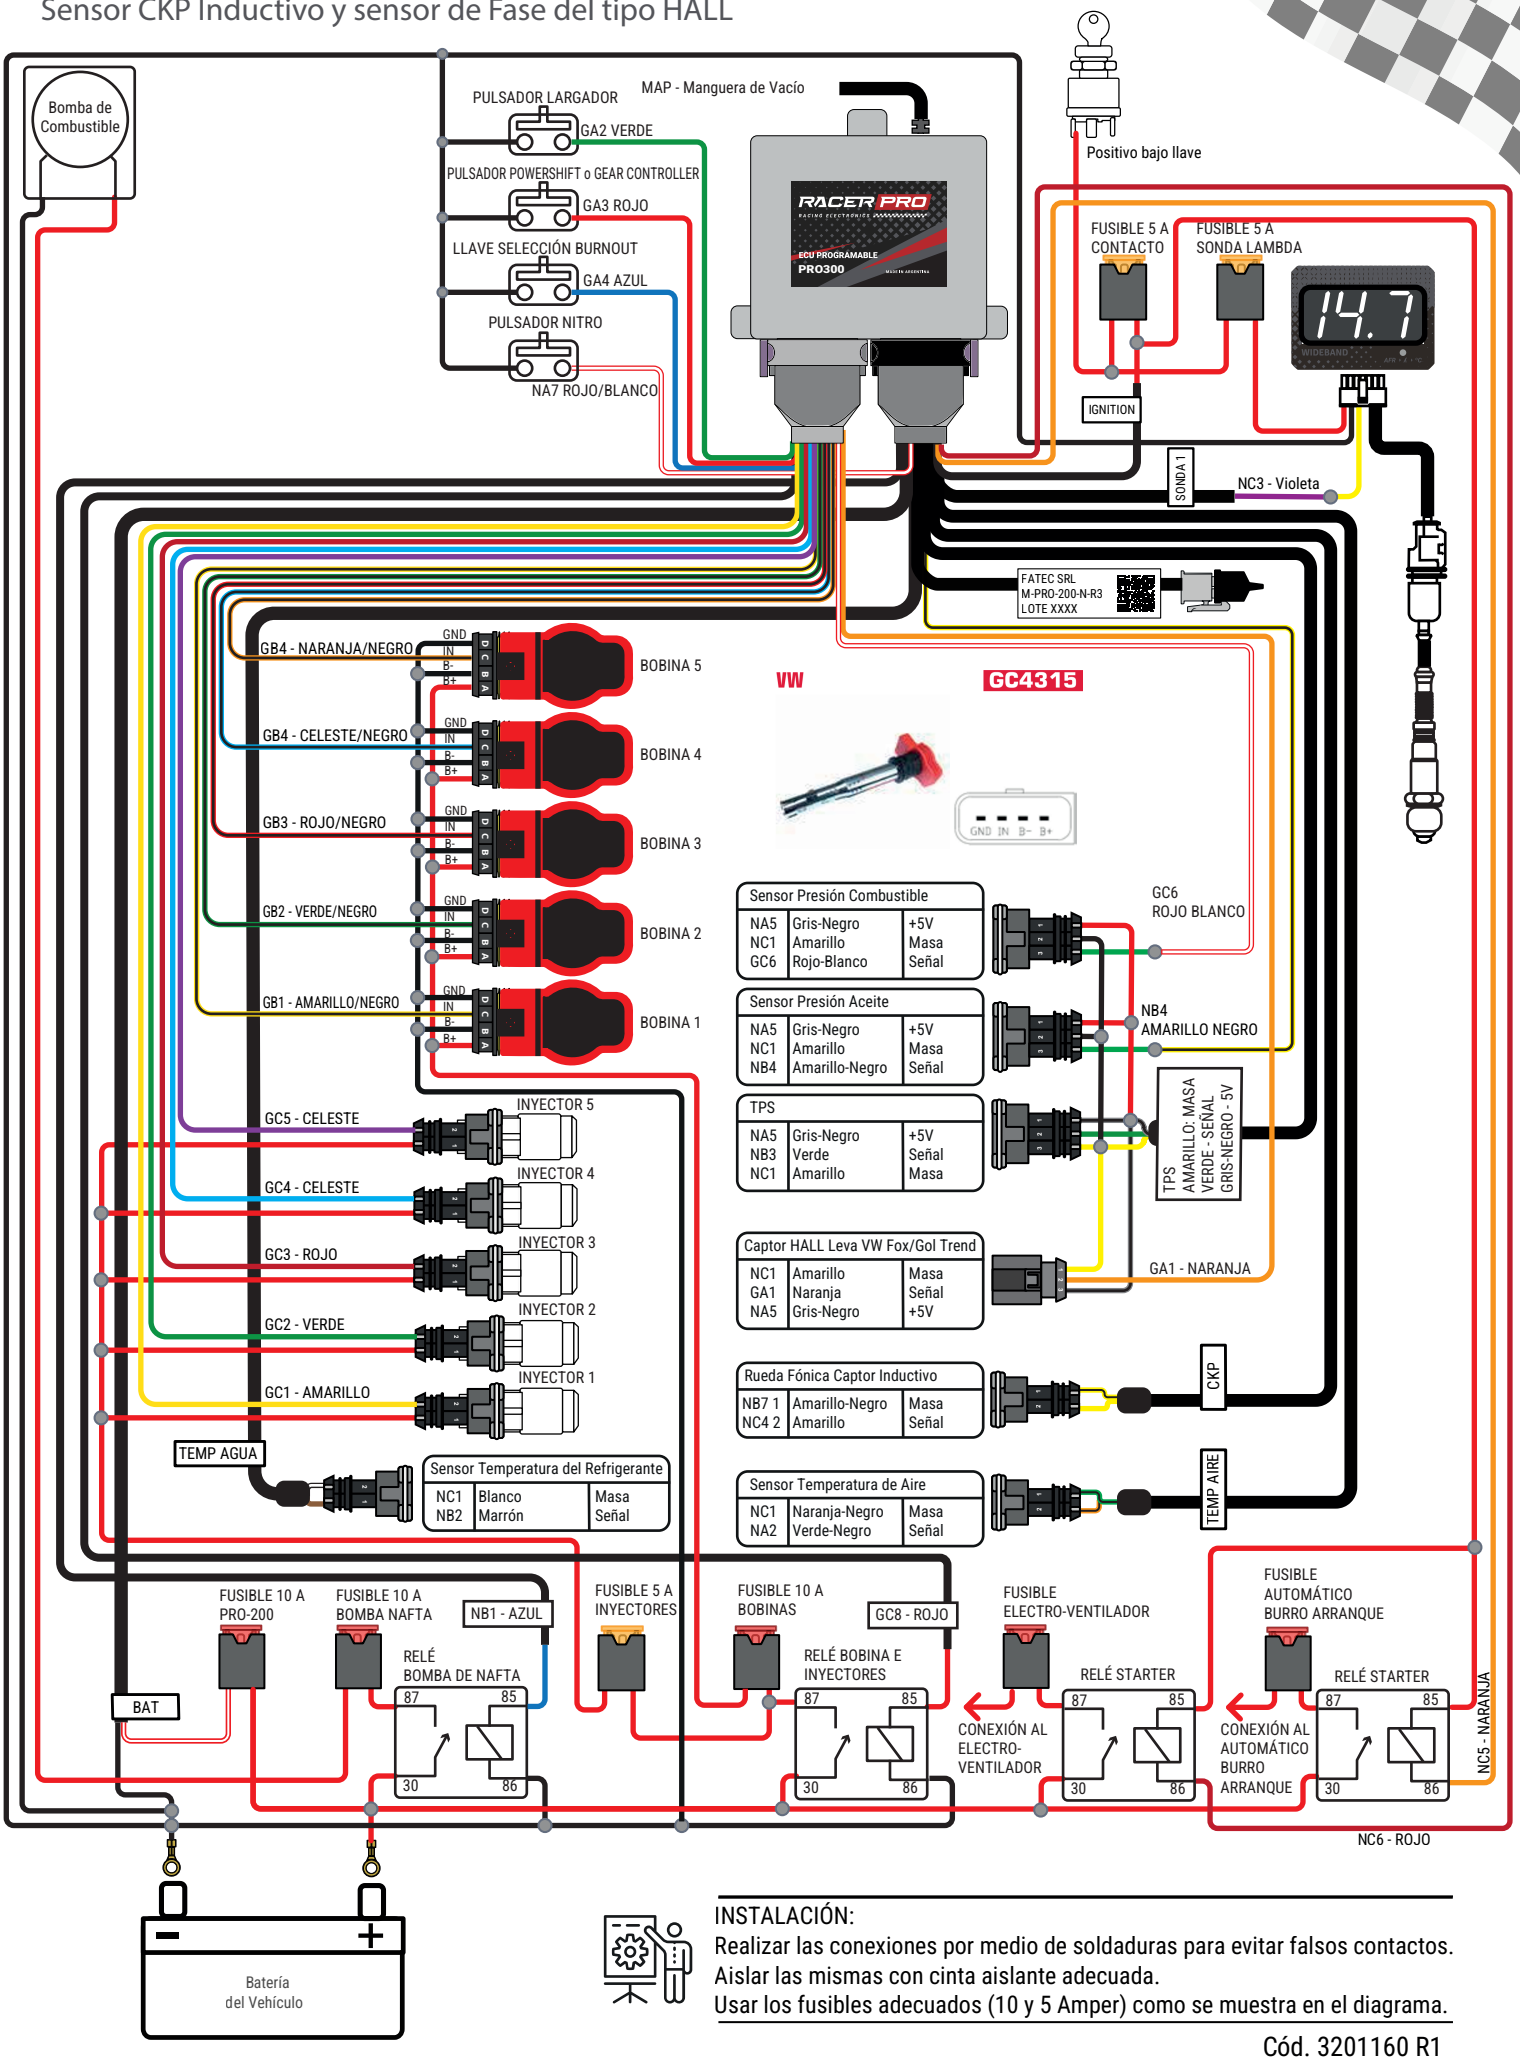

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.

Cód. 3201160 R1